

NEW 非接触式AC検電器

アクティブファインダーワン *ActiveFinder One* アクティブファインダープロ *ActiveFinder Pro*

Laserliner®

製造元：ウマレックス(ドイツ)
 ルパン3世で御馴染みのワルサー社をグループに持つ
 建築向け小型機器への開発には注目株の欧州ブランド


非接触、安全・スマート通電チェック。

電気工事、車の電装作業、電気設備メンテナンス時の通電(活線)・断線(死線)確認を「視覚」「聴覚」で安全にシンプルチェック。
 ドイツデザインの軽量ペン型フォルムでポケット収納など携帯性抜群。

アクティブファインダーワン



- 動作電圧範囲：AC50V~1000V
- 測定カテゴリ：CAT III-1000V
- 明瞭LEDマルチカラーシグナル表示
- ポケットクリップ付き
- 音声シグナル機能

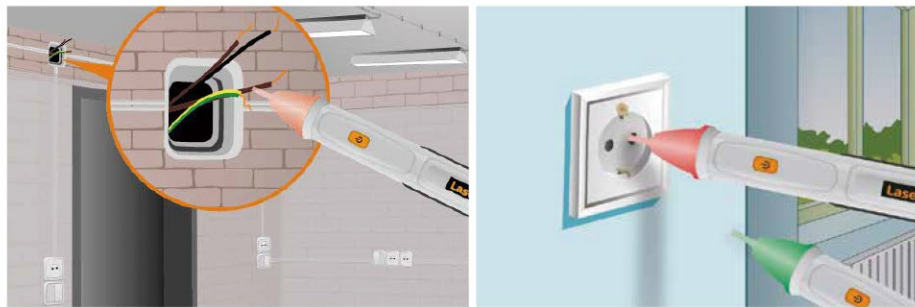

測定カテゴリ

CAT III 1000V 直接分電盤から電気を取り込む機器(固定設備)の一次側
 および分電盤からコンセントまでの電路



明瞭LEDインジケータ

- 使用電圧範囲：AC50~1000V
- 周波数(Hz)：50/60
- サイズ：19×139×25mm
- 安全規格：CAT III 1000V
- 動作環境：温度0~50°C、湿度80%以下、高度2000m以下
- 保管環境温度：-10~60°C
- 電源：単4乾電池×2本(付属)
- 重量：約48g(電池含む)
- 標準本体価格：¥4,200

アクティブファインダープロ



- 動作電圧範囲：AC100V~1000V
- 測定カテゴリ：CAT IV-1000V
- 明瞭LEDマルチカラーシグナル表示
- ポケットクリップ付き
- 暗所で役立つライト機能
- 音声シグナル機能



測定カテゴリ

CAT IV 1000V 建造物への引込み電路、引込み口から電力量メータ
 および一次側電流保護装置(分電盤)までの電路



明瞭LEDインジケータ

- 使用電圧範囲：AC100~1000V
- 周波数(Hz)：50/60
- サイズ：20×157×26mm
- 安全規格：CAT IV 1000V
- 動作環境：温度0~50°C、湿度80%以下、高度2000m以下
- 保管環境温度：-10~60°C
- 電源：単4乾電池×2本(付属)
- 重量：約58g(電池含む)
- 標準本体価格：¥5,200



暗所でも便利なライト機能



収納ソフトケース

LPガス残量チェッカー

BBQガスチェック *BBQ Gas CHECK*

Laserliner®

製造元：ウマレックス(ドイツ)
 ルパン3世で御馴染みのワルサー社をグループに持つ
 建築向け小型機器への開発には注目株の欧州ブランド

あてるだけで簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。

BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。
 200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持ち運びにも便利。



- 色認識、音声認識で残量(有・無)をシンプル確認。
- 自動電源オフ機能
- 30時間長時間使用可能
- 99g 軽量小型設計



超音波により
 残量チェック!

残量有り

200~350mm
 LPG

残量無し

スチール及びアルミ製
 直径200mm~350mmの
 LPガスボンベに対応。



用途例

バーベキュー、屋台、厨房機器、一般家庭、
 アスファルト修復補修工事、除草作業、
 害虫駆除からガスバーナー、
 LPGフォークリフト、
 防災対策備蓄のLPガスボンベ
 残量チェックに。

商品名	BBQガスチェック
対応ボンベ素材	スチール、アルミニウム
ボンベ径	200~350mm
動作環境温度	0~40°C
保管環境温度	-10~70°C
電源	9Vアルカリ乾電池
稼働時間	約30時間
サイズ	146×46×30mm
重量	99g
標準本体価格	¥12,000