



コントローラ  
SVCI-80/200/750

### 注文型式

USVI □ □ CCL  
① ② ③ ④

- ①基本型式 ②定格出力(容量) ③減速比  
④CC-Link

例) 定格出力80W、減速比100の場合  
型式は USVI-80-100-CCL になります。  
アクチュエータとコントローラのセットです。

# SVCI-80/200/750


## フィールドネットワーク用コントローラ

CC-Linkに対応。PLCから制御モードの切替や各モニタデータの呼出しが可能です。  
制御モードはPLCからの指令で位置制御運転、速度制御運転、トルク制御運転が選択できます。


### 仕様 & 外形寸法

型式	SVCI-80	SVCI-200	SVCI-750
容量	80W	200W	750W
入出力信号	デジタル入出力	入力8ch、出力8ch	
	アナログ入出力	入力2ch、出力2ch	
	ラインドライバ入出力	入力2ch、出力3ch	
	PLC入出力	CC-Link対応	
外形寸法(W×H×D)	65×195×133mm (突起部含まず)	65×195×174mm (突起部含まず)	79×195×247mm (突起部含まず)
重量	約0.9kg	約1.3kg	約2.7kg
その他の仕様	9ページ SVC-80の仕様を ご参照ください。	9ページ SVC-200の仕様を ご参照ください。	9ページ SVC-750の仕様を ご参照ください。


#### ■SVCI-80

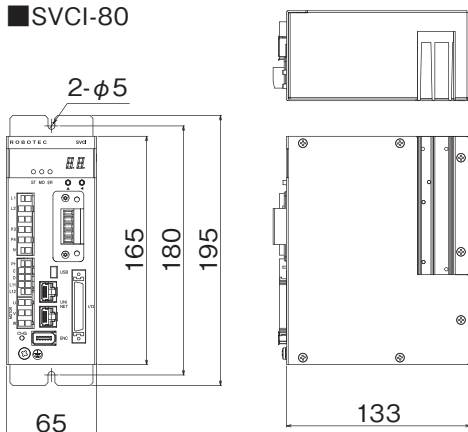

#### ■SVCI-200

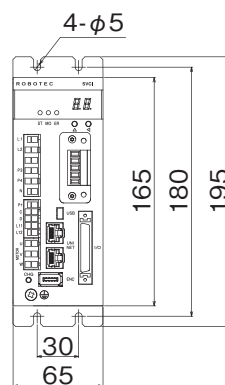

#### ■SVCI-750

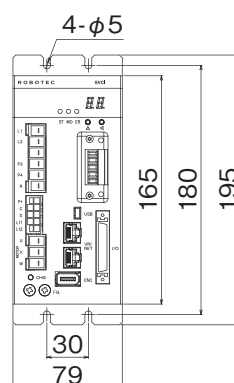

単位: mm